

**NEW!!!**


**8K対応光伝送装置**

**Mitomo**  
since 1953

**Optical Transmission Unit**

**THUNDERS ⚡ 4K 8K**

**送受信機セット 定価 5,000,000- (税抜き)**

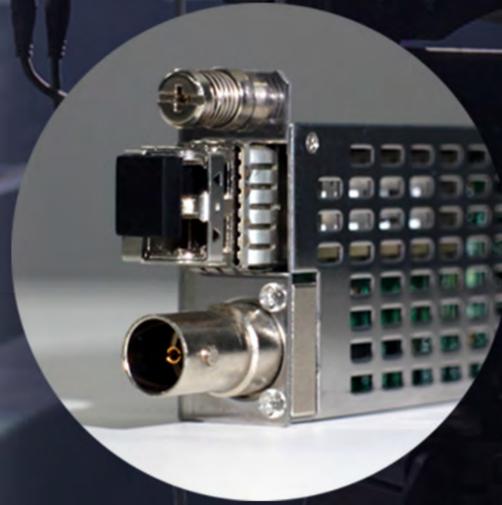

**×4**

**12G 光変換モジュール搭載**

**4K2系統モデル THUNDERS ⚡ 4K 定価 3,300,000- (税抜き) にて好評発売中**

## ⚡ 製品概要

4K/8K光伝送装置 THUNDERS 4K/8Kは光波長多重技術により最大8K信号（12G-SDI×4）1系統および4K信号（3G-SDI×4）1系統、その他音声信号／接点をカメラケーブルで伝送する装置です。


## ⚡ 特徴

- CWDM波長多重技術による光ファイバー心双方向伝送が可能です。
- 12G-SDI / 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI信号の自動切り替え機能付です。
- 非圧縮伝送のためリアルタイム伝送が可能です。
- プラグインモジュールのため、12G-SDI/3G送・受信機の入れ替えが可能です。
- 専用運搬一体ケースに収容されております。

**Mitomo**

# 送信ユニット

# 受信ユニット

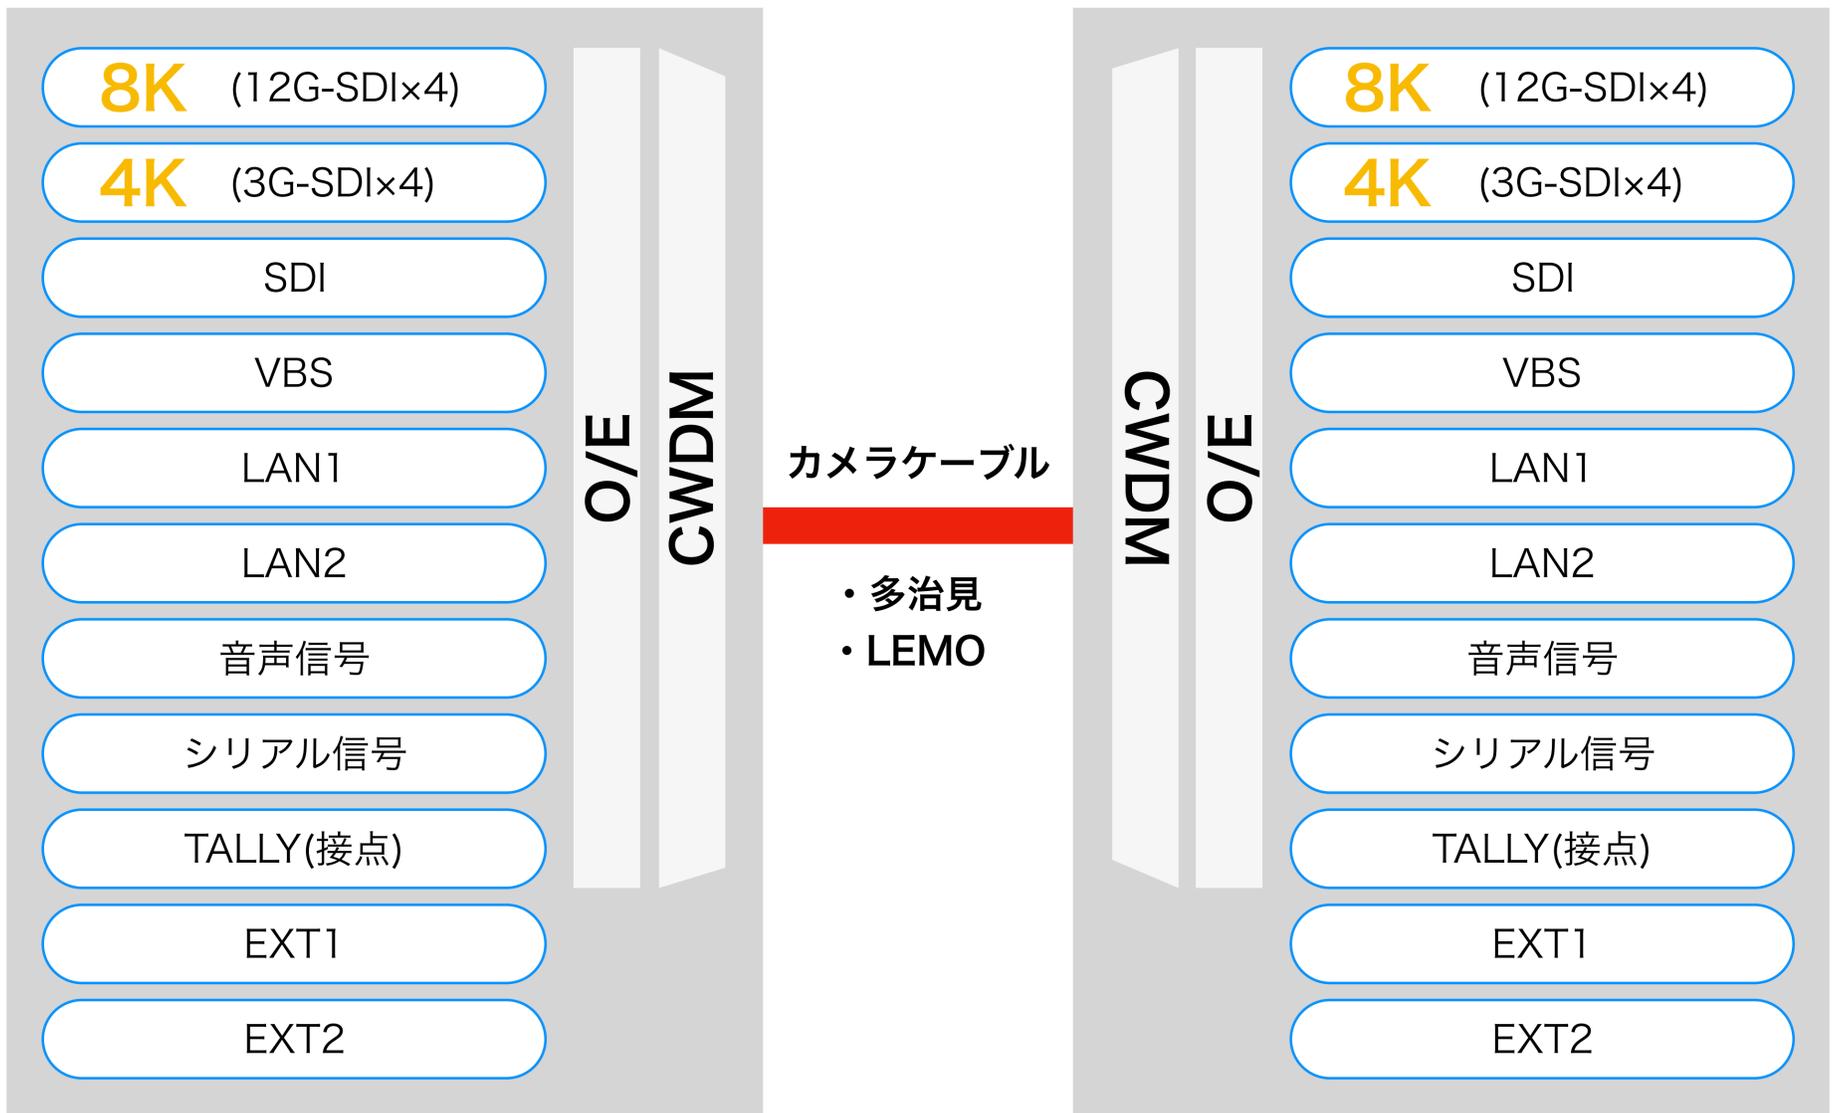

## 伝送信号 CWDM

項目	仕様
SDI 信号	4ch x12G-SDI (8K 1系統) +4ch x 3G-SDI (4K1系統) + 3G-SDI x1ch
VBS 信号	1ch 双方向 NTSC/BB/TC/TRI
シリアル信号	1ch RS422C (標準設定) *RS232C, RS485 (工場出荷時Option 設定)
4W - I/O 信号	2ch 双方向 アナログ音声 アンバランス
TALLY (接点)	2ch 接点 2点双方向
LAN	2ch 100BASE / 1000BASE

正面



背面



## 主な仕様

項目	仕様
装置間インターフェース	カメラケーブル対応 (多治見 or LEMO)
ロスバジェット	1.3 dB (Min.)
電源	AC100V / DC+12V
消費電力	上段部: 約35W / 下段部: 約20W
外形寸法	ケース入り時: 305 (幅) x 200 (高さ) x 450 (奥行き) (mm) *前面のフタを外した状態 突起物を含まず。
重量	約12kg (専用ケースを含む)
動作保証温度	0~+40°C

DESIGN YOUR PICTURE

**三友株式会社**

www.mitomo.co.jp

東京本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-2-33 白雉子ビル9F  
代表 TEL 03-6408-1450 / FAX 03-3440-7755

NHK営業事業部 03-3463-1608 / 東北営業所 022-722-2711 / 関東営業所 029-851-0591  
勝田オフィス 029-264-2486 / 大阪営業所 06-6452-4501 / 九州営業所 092-282-3622  
大分営業所 097-567-3227