

FP-500は、番組制作等の簡易プレビュー用途に適した、再生特化型の次世代メディアプレーヤーです。フロントパネルに再生・停止・NEXT(次のClip)・PREV(前のClip)のボタンと、JOG、VARIABLEを搭載。VTRライクにXDCAM形式のファイルをU2ドライブ(PDW-U2)から直接再生することができます。また、再生専用機のため、誤ってディスクの中身を消去してしまふことがありません。番組交換メタデータ・CM素材交換メタデータをフロントの液晶画面で閲覧することが可能です。

機能を絞り  
低価格化U2ドライブから  
直接再生HD-SDI/HDMI  
同時出力CM/番組メタ  
閲覧Break Timecode  
対応

## 特 徴

- ◆ 機能を絞り込み低価格化を追求(録画機能なし)
- ◆ HD解像度で再生。※倍速サーチはプロキシ画像使用
- ◆ HD-SDIとHDMIに同時出力
- ◆ XDCAMディスク再生に対応
- ◆ VTRライクなJOG操作を実現
- ◆ CM・番組メタデータ表示機能
- ◆ Clip間をシームレスに再生(連続再生)
- ◆ Break Timecodeに対応

## 運用事例/オプション

## XDCAMドライブから直接再生




## 【編集前】

- ・編集に必要な素材が揃っているかの素材確認
- ・キャプション作成などの事前準備作業

## 【編集後】

- ・スタッフ間での編集内容の共有
- ・編集内容のチェック/納品チェック

## GPI制御でPLAY/STOP制御

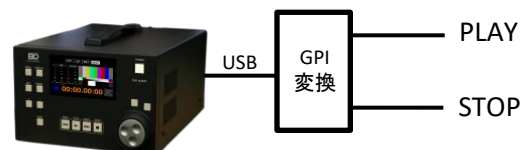

USB/GPI変換器

## GPI制御オプション





- ・USB/GPI変換器 × 1
- ・USBケーブル × 1本
- ・FP-500 接点对応ソフト × 1

# 仕 様

## FP-500 本体仕様

SDI OUT × 1※ HDMI OUT × 1※	SMPTE 259M、SMPTE 292M準拠 (MENUでHD/SDの出力を設定) HDMI Ver1.4a (SDIとHDMI 同時出力)
再生フォーマット	MPEG HD422、MPEG HD、MPEG IMX、DVCAM (59.94iに対応。50iはオプション)
VARIABLE JOG F FWD/F REV (倍速サーチ)	-2.0~2.0倍速 -1.0~1.0倍速 -4/-10/-20 ~ +4/+10/+20倍速 例:F REVを押すことで切替ります(プロキシを使用、音声2ch)
TIME CODE表示	GUI及びON SCREEN (ON/OFF設定可)
AUDIO CH数	SDI Embedded 8ch / HDMI 8ch
ヘッドフォンジャック	本体前面 (3mmフォンジャック)
USB	USB 3.0背面 × 2 (注)PDW-U2/U1接続専用ポートです * PDW-U2推奨
TFT	4.3インチTFT(本体前面)
OS	Windows Embedded Standard 7
外形寸法	210(W) × 137(H) × 300(D) 突起含まず
重量	5.4Kg
消費電力	95VA
製品構成	FP-500本体 × 1 電源ケーブル × 1 (HD-SDI/HDMIモニター、PDW-U2ドライブは含まれておりません)

※メタデータ『VANC TC(HD RP188)/クローズドキャプション』非対応  
◇PDW-U1でも動作可能ですが、FP-500はPDW-U2ドライブを推奨します。



● XDCAMおよびPDW-U1、PDW-U2はソニー株式会社の商標です。

開発製造元

### ブロードデザイン株式会社

〒192-0082 東京都八王子市東町1-14  
TEL: 042-649-9399 FAX: 042-644-2121  
e-mail: info@broad-design.co.jp  
http://www.broad-design.co.jp/

販売元

### 三友株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-2-33  
TEL: 03-6408-1450 FAX: 03-3440-7755